

**RECORDATORIO
LEGISLATIVO**

« Si no pueden efectuarse trabajos temporales en altura de manera segura y en condiciones ergonómicas aceptables desde una superficie adecuada, se elegirán los equipos de trabajo apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de trabajo seguras ».

Extracto del Real Decreto 2177/2004 relativo a los « equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura ».

**CERTIFICADO
DE
CONFORMIDAD**

BATILIGNE está certificada conforme a las exigencias de la norma UNE EN 795 Clase C. Este equipo es utilizable en zonas de trabajo en altura.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
N° AT5257180-2

Nuestros certificados de conformidad están disponibles bajo demanda.

**CÁLCULO
DE ESFUERZOS**



VERTIC a desarrollado un programa de cálculo específico para definir los esfuerzos aplicados sobre las estructuras de recepción, así como las alturas de caída.

Disponible sur www.vertic.fr



**SISTEMA
DE CABLE**

BATILIGNE®
CONFORME UNE EN 795 Clase C



Sello del distribuidor




BATILIGNE®
CONFORME UNE EN 795 Clase C

LA SEGURIDAD SIMPLIFICADA

**EL SISTEMA BATILIGNE ES
IDEAL PARA TRABAJAR AL
PRÓXIMO A LA LÍNEA DE
VIDA**
PERMITE EL PASO POR LOS SOPOR-
TES SIN DESENGANCHARSE DE LA
LÍNEA.

**EQUIPAMIENTO MÍNIMO
SEGURIDAD MÁXIMA**
BATILIGNE SE UTILIZA SIN
CARRO, Y CON UN SIMPLE MOS-
QUETÓN.

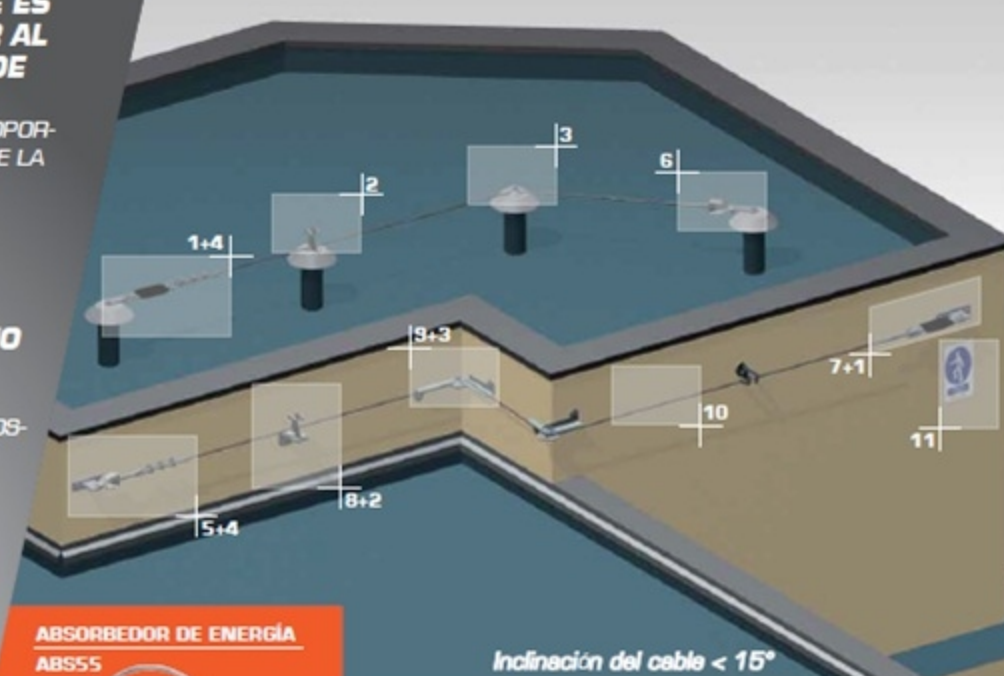

**ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ABS55**



**CONTROL DE LAS
FUERZAS**

Una caída sobre la línea de vida puede provocar en los extremos del cable unos esfuerzos superiores a 2 toneladas. Para reducir la carga sobre la estructura, VERTIC a desarrollado el absorbedor de energía ABS55, particularmente innovador, que reduce estas fuerzas a 600 Kg solamente.



La distancia entre los soportes de la línea de vida **BATILIGNE** está certificada hasta 15 m por 2 personas.

POSIBILIDAD DE VARIOS TRAZADOS

Gracias a la flexibilidad del cable, y a los soportes intermedios y a los ángulos que guían el cable a lo largo del trazado.

TESTIGO DE TENSIÓN

Un testigo visual permite el reglaje óptimo de la tensión del cable.

FÁCIL DE INSTALAR

Las terminaciones del cable pueden ser engarzadas mediante presión. O bien, engarzadas in situ sin herramientas específicas.

RESISTENTE A LA CORROSIÓN

Gracias a sus componentes en acero inoxidable.

**Absorbedor de energía
Ref. ABS55**

Instalado en la extremi-
dad de la línea, reduce
los esfuerzos a 600
daN.



**Pieza intermedia
Ref. BA.INT**

Separadas cada 15 mts
máximo, las piezas
intermedias incorporan
un testigo visual de
cable.



**Pieza de ángulo
Ref. BA.ANG**

Permite la realización de
ángulos variables. Montaje
en fachada con soporte
de fachada (BA.ANGSA).



**Extremidad manual
Ref. BA.EXT**

Se monta manualmente
en la extremidad del
cable, sin utillaje
específico.



**Tensor manual
Ref. BA.TSL2
Ref. BA.TSL2-50**

Asociado a la pieza de ex-
tremidad manual (BA.EXT),
se monta sin herramientas
específicas.
BA.TSL2 : Tensión a 80kg.
BA.TSL2-50 : Tensión a
50kg con la utilización de
los soportes ALTIFIX.



**Tensor a engastar
Ref. BA.TSL3
Ref. BA.TSL3-50**

Engarzado del cable por
puntos.
BA.TSL3 : Tensión a 80kg.
BA.TSL3-50 : Tensión a
50kg con la utilización de
los soportes ALTIFIX.



**Conexión terminal a
engastar
Ref. ES-2**

Extremidad de línea
de vida engarzada por
puntos.




**Ángulo
Ref. R.eqG**

Soporte de pieza intermedia
(BA.INT) para fachada.



**Soporte para ángulo en
fachada
Ref. BA.ANGSA**

Permite la colocación de
una pieza de ángulo en
fachada.



**Cable
Ref. BA-C18**

Cable inox de 8mm -
7x19. Bolduc VERTIC
integrado para una mejor
trazabilidad.



**Panel de seguridad
Ref. PS**

Se compone de 2
elementos:
- Panel de EPI's
obligatorios
- Etiqueta identificativa de
línea de vida



**SEGURIDAD SIN
DESENGANCHARSE**

El operario, se engancha
al cable, y puede despla-
zarse sin desengancharse
al paso de los soportes
intermedios. La utilización
de un simple mosquetón
permite al operario tra-
bajar en seguridad, en
la cercanía de la línea de
vida.

**LA SIMPLICIDAD DE
LOS COMPONENTES
BATILIGNE** es económica
e interesante para la
seguridad en los trabajos
sobre cubiertas.

KIT BATILIGNE®



Kits de instalación

BATILIGNE puede venir
preparado en forma de kit
para volúmenes espe-
ciales.
Longitudes 20 o 35m
Solicitar información.